



B-Line

• • • KATALOG
PVC

stálý sortiment 2023



Výhody spojené s PVC podlahovými krytinami

Ve srovnání s jinými podlahovými krytinami poskytuje PVC mnoho výhod:

Atraktivní vzhled pro všechny generace

Současná vyspělá technologie výroby umožňuje vyrobit naprosto špičkové designy, které dokonale imitují různé druhy prken, parket, bambusu, korku, dlažeb, kamenů, a to vše jen za zlomek ceny.

Tlumí kročejový hluk

PVC je velice příjemné na došlap a například oproti laminátovým plovoucím podlahám je výrazně tišší. Minimální kročejový i přenášený hluk přivítají zejména sousedi pod vámi v panelákových bytech. PVC podlahy tlumí zvuk nejvíce ze všech typů podlahových krytin, takže váš byt bude příjemně tichý.


Tepelná vodivost

Technologie, která byla při výrobě PVC krytiny použita, zajišťuje tepelnou vodivost.

Snadná údržba

PVC se velice snadno udržuje a čistí. Stačí běžná údržba pomocí vysavače a mopu a podlaha zůstane hygienicky čistá a beze skvrn. PVC nevádí rozlitá voda a bez problémů si poradí i s haváriemi typu prasklé akvárium či topení, rozbitá pračka apod.

PVC bytové		PVC bytové s filcem		PVC zátěžové	
EXPOLINE	6-7	QUINTEX	22-23	NEROKTEX	38-39
POLARIS	8-9	SUPERTEX	24-25	PURETEX	40-41
TRENTO	10-11	TRENDTEX	26-27	XTREME	42-45
VISION	12-13	TOPTEx	28-29		
PVC bytové s filcem		PVC zátěžové		Homogenní PVC	
BLACKTEX	16-17	AMBIENT	32-33	MIPOLAM TROPLAN	48-49
CHROMETEX	18-19	CENTRA	34-35		
QUATROTEX	20-21	HARDLINE	36-37		
				Informace, které vás zajímají...	50
				Čisticí přípravky Piktogramy	51

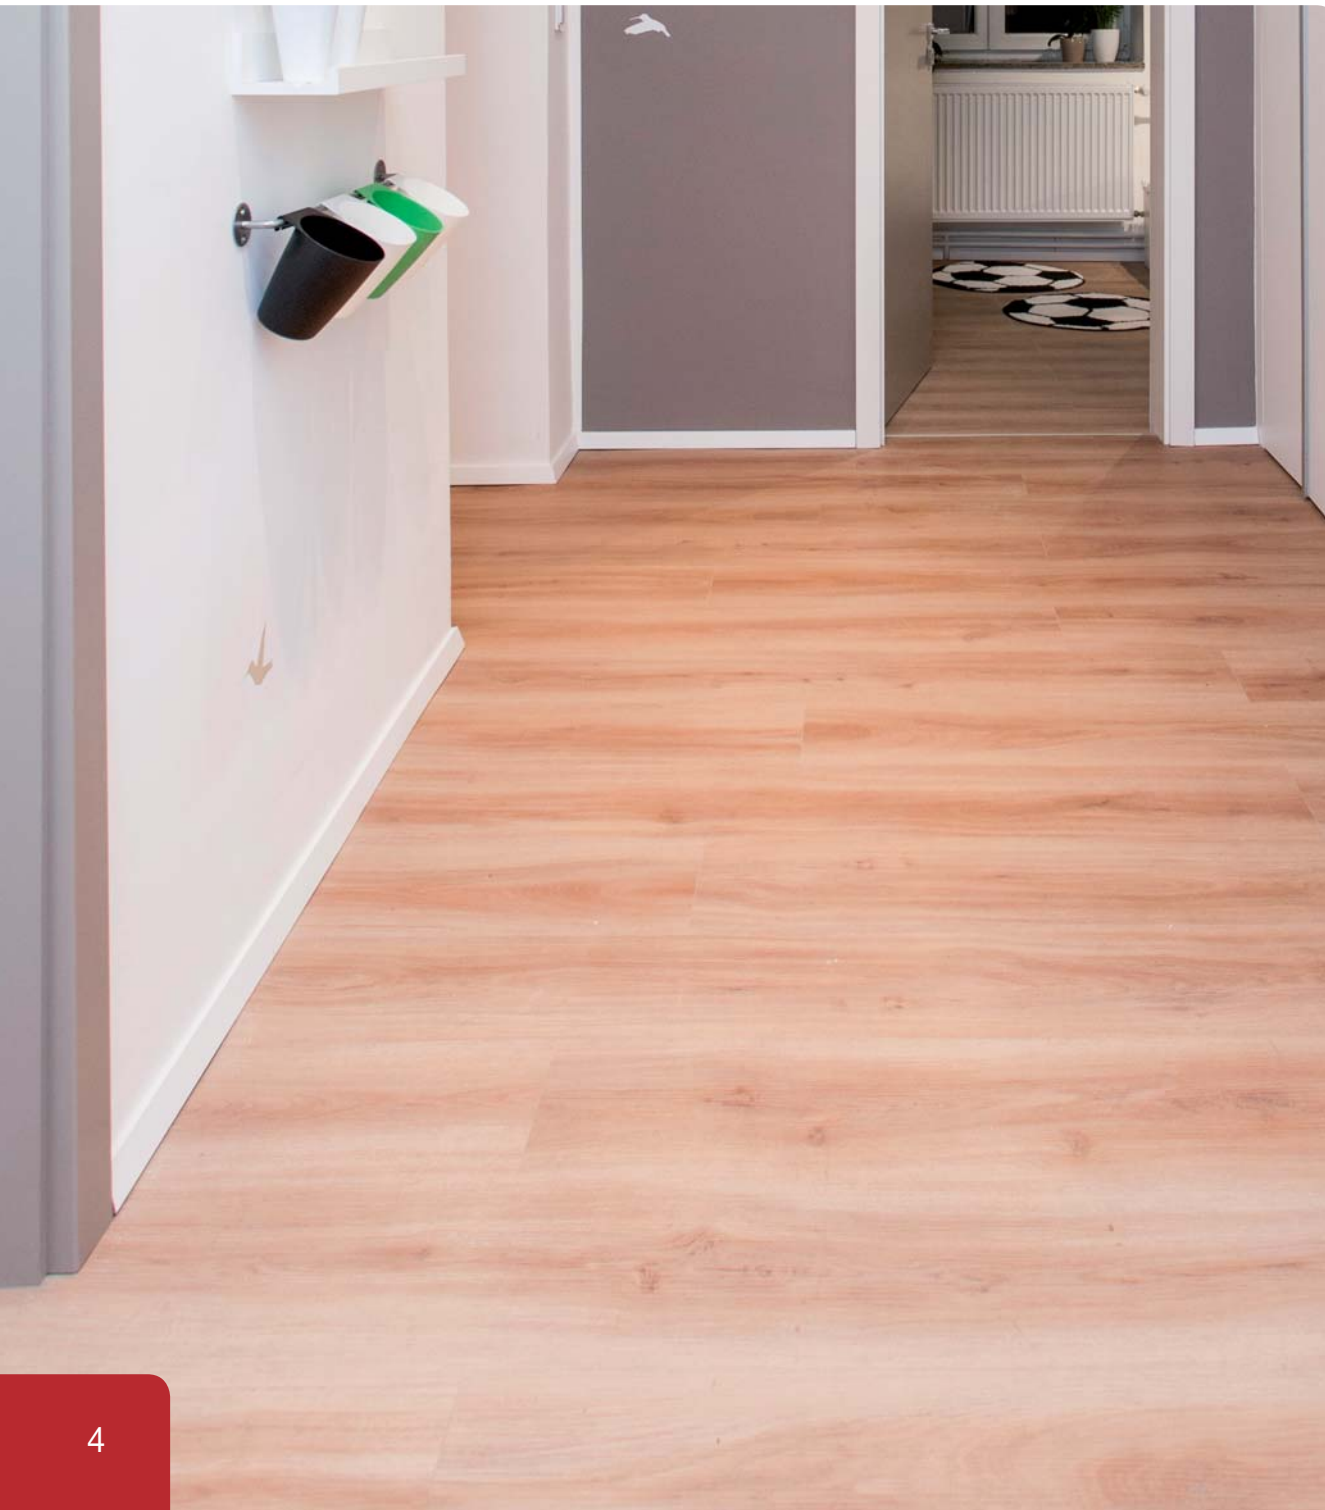

Výhody bytových PVC

Bytové PVC podlahy plní požadavky na design i praktičnost a v posledních letech zaznamenaly obrovský boom. Od původních panelákových „lin“ k dnešnímu PVC uplynulo hodně času a technologie i materiály se posunuly o mílové kroky kupředu.

Bytové PVC předčí očekávání v mnoha bodech. O tomto materiálu panuje historicky mnoho mýtů a pověr, které se díky moderním PVC podlahám nezakládají na pravdě. Odborníci ze společnosti Koberce BRENO poskytli odpovědi na následující otázky:


Jaké jsou základní výhody PVC bytových podlah z praktického hlediska?

PVC podlaha poskytne uživateli komfort od prvního setkání. Tedy již prvotní manipulace a transport zakoupené podlahy jsou snadné. Samotné položení PVC podlahy v menších a prostorově jednoduše řešených místnostech není nikterak náročné. Dále při vlastním užívání PVC je vyzdvihovaná **schopnost tlumení kročejového hluku, vysoká odolnost proti vlhkosti a vodě, snadná údržba** a oproti dřevu či dlažbě také **vysoká odolnost vůči mechanickému poškození**.

Bytové PVC podlahy nejsou limitované ani co se dekoru týče. Podlahy dokážou zcela realisticky imitovat dřevěnou podlahu. Dřevo, coby přírodní materiál, je limitováno klasickým designem. Může dojít pouze k různým povrchovým úpravám nebo tónování. PVC naopak umožní vnést do klasických přírodních vzorů artové dekorové prvky, jako např. nápisy, vzory, otisky, různé reliéfy apod. Zároveň není zákazník limitován ani v barevné škále a to ani v nejmenším tónování.

PVC bytové

	třída zátěže	celková výška	šíře	nášlapná vrstva	podlahové vytápění	celková váha	hořlavost	povrchová úprava	podklad
EXPOLINE	23 / 32 / 41	2,0 mm	2, 3 a 4 m	0,40 mm	vhodné	1600 g/m ²	B _{fl} -s1	PUR	-
POLARIS	23 / 32 / 41	3,0 mm	3 a 4 m	0,35 mm	vhodné	1950 g/m ²	B _{fl} -s1	PUR	-
TRENTO	23 / 31	2,8 mm	2, 3 a 4 m	0,25 mm	vhodné	1650 g/m ²	B _{fl} -s1	PUR	-
VISION	23 / 32	2,2 mm	2, 3 a 4 m	0,40 mm	vhodné	1850 g/m ²	B _{fl} -s1	-	-

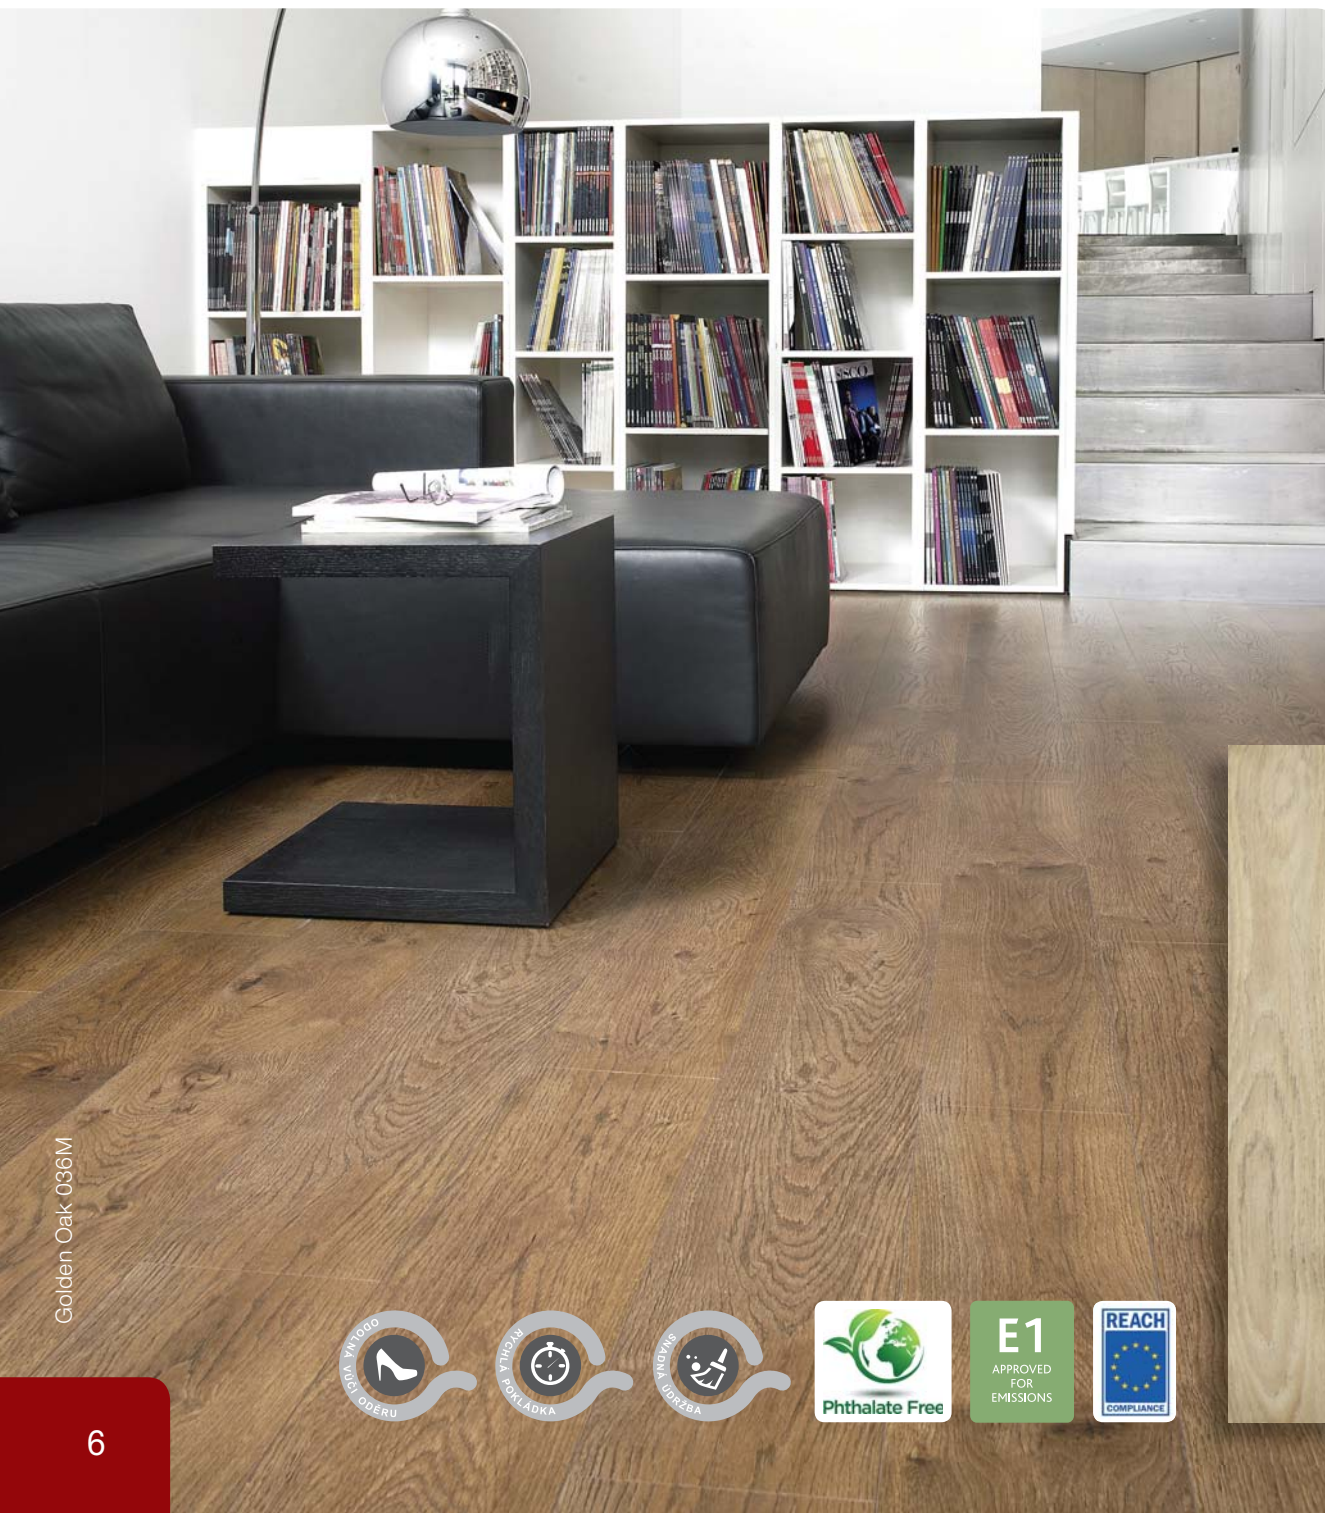

EXPOLINE

třída zátěže:	23 / 32 / 41	
celková výška:	2,0 mm	
šíře:	2, 3 a 4 m	
nášlapná vrstva:	0,40 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	1 600 g/m²	
třída reakce na oheň:	B_{f1}-s1	
PUR:	ano	
použití kolečkové židle:	ano	
protiskluznost:	R10	



Fumed Oak 160M



Fumed Oak 196M





šíře 3 a 4 m

Golden Oak 036M



šíře 3 a 4 m

Golden Oak 060L



šíře 3 a 4 m

Hickory 636D



šíře 2, 3 a 4 m

Liana 199L



šíře 2, 3 a 4 m

Liana 663L



šíře 2, 3 a 4 m

Liana 909M




šíře 2, 3 a 4 m

Liana 919M



šíře 3 a 4 m

Oak Plank 026D

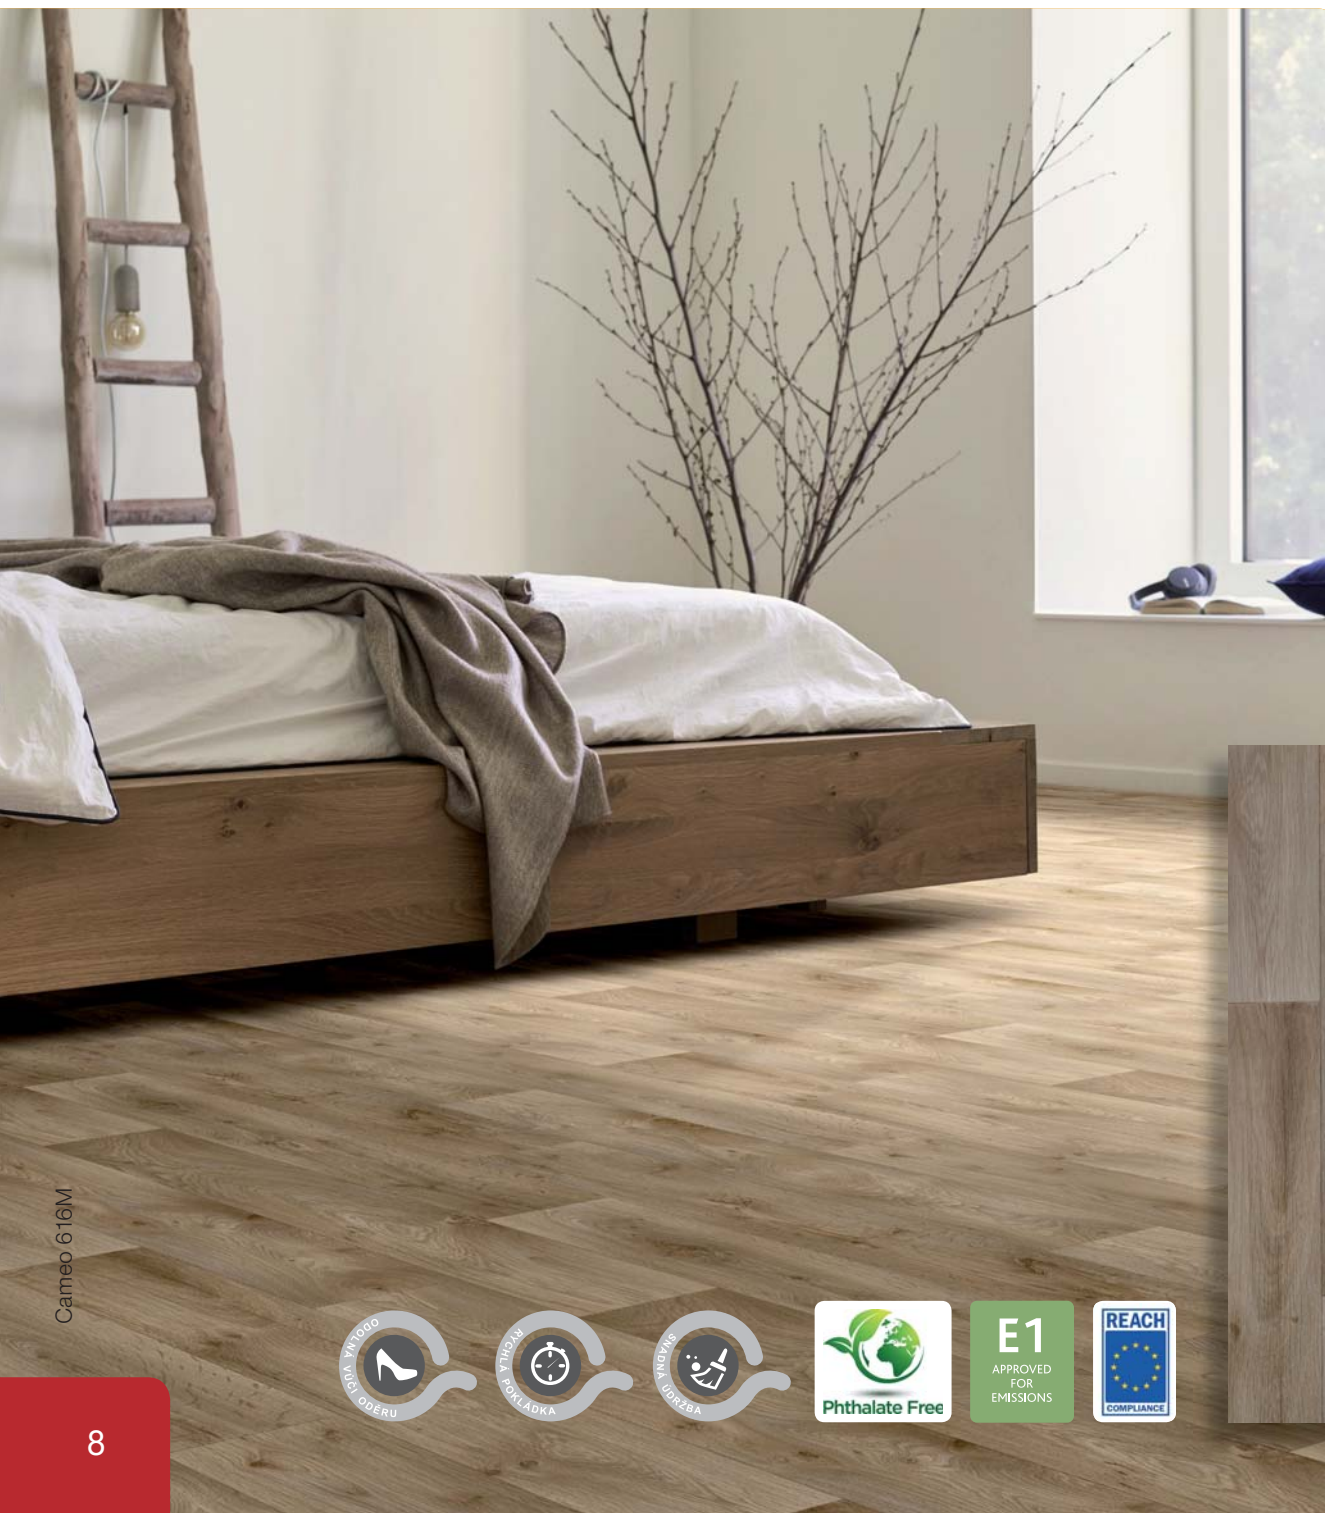

POLARIS

třída zátěže:	23 / 32 / 41	
celková výška:	3,0 mm	
šíře:	3 a 4 m	
nášlapná vrstva:	0,35 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	1 950 g/m²	
třída reakce na oheň:	B_{f1}-s1	
PUR:	ano	
použití kolečkové židle:	ne	
protiskluznost:	R10	



Cameo 616M




Cameo 694D



šíře 3 a 4 m

šíře 3 a 4 m

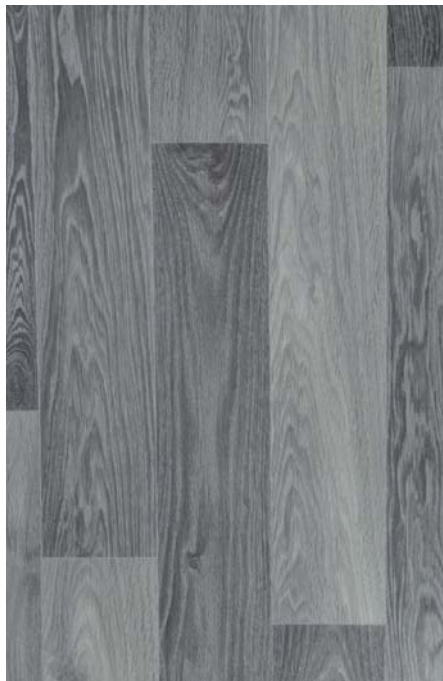

šíře 3 a 4 m

Fumed Oak 990D



šíře 3 a 4 m

Havanna Oak 696L



šíře 3 a 4 m

Lime Oak 631M



šíře 3 a 4 m

Lime Oak 690M



šíře 3 a 4 m

Monterey Oak 976M



šíře 3 a 4 m

Natural Oak 160S



šíře 3 a 4 m

Natural Oak 226M



šíře 3 a 4 m

Sweet Oak 661M



Chardonnay 406L

TRENTO

třída zátěže:	23 / 31	
celková výška:	2,8 mm	
šíře:	2, 3 a 4 m	
nášlapná vrstva:	0,25 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	1 650 g/m²	
třída reakce na oheň:	B_{fl}-s1	
PUR:	ano	
použití kolečkové židle:	ne	
protiskluznost:	R10	



Chalet Oak 000S

šíře 2, 3 a 4 m



šíře 2, 3 a 4 m

Chalet Oak 066L



šíře 2, 3 a 4 m

Chalet Oak 939M



šíře 3 a 4 m

Chardonnay 406L



šíře 2, 3 a 4 m

Honey Oak 263L



šíře 3 a 4 m

Lime Oak 160L



šíře 3 a 4 m

Lime Oak 906D



šíře 3 a 4 m

Lime Oak 909L



šíře 3 a 4 m

Line Oak 646D



šíře 3 a 4 m

Line Oak 906L



šíře 3 a 4 m

Stock Oak 666M



VISION

třída zátěže:	23 / 32	
celková výška:	2,2 mm	
šíře:	2, 3 a 4 m	
nášlapná vrstva:	0,40 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	1 850 g/m²	
třída reakce na oheň:	B_{fl}-s1	
PUR:	-	
použití kolečkové židle:	ne	
protiskluznost:	R10	





šíř 2, 3 a 4 m

Avalon 917



šíř 2, 3 a 4 m

Avalon 934




šíř 2, 3 a 4 m

Avalon 938



šíř 2, 3 a 4 m

Avalon 962

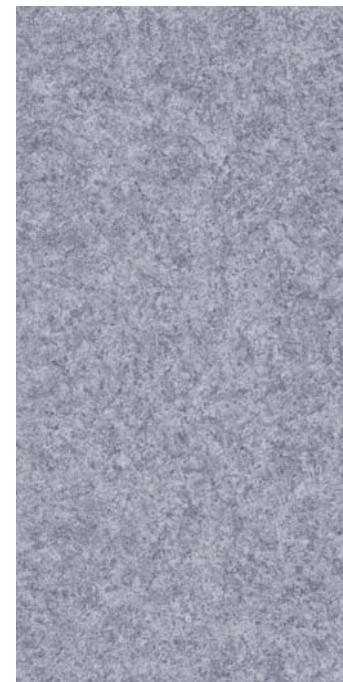

šíř 2, 3 a 4 m

Avalon 972



šíř 2, 3 a 4 m

Avalon 995



šíř 2, 3 a 4 m

Avalon 997



šíř 2, 3 a 4 m

Camargue T51



šíř 2, 3 a 4 m

Tavel T48



šíř 2, 3 a 4 m

Tavel T89



Výhody bytových PVC s filcem

Objevíte výhody PVC s filcem pro maximální pohodlí.

Věděli jste například, že **zvýšené tepelně-izolační vlastnosti** spodní vrstvy z filcu navozují teplý a příjemný pocit pro bosé nohy? Níže se můžete dozvědět i o dalších výhodách spojení PVC právě s textilním podkladem.

Kromě jiného PVC s textilním podkladem má oproti jiným krytinám **vyšší zvukový útlum prostorového a kročejového hluku** a tím zajišťuje pohodu pro vaše bydlení.

Vynikající tvarová paměť PVC podlahy s filcovou podložkou **snižuje povrchové otlaky** od noh nábytku.

Vysoká elasticita spodní filcové vrstvy umožňuje při renovacích podlah rychlou a levnou pokládku **bez nutnosti lepení** až do velikosti 16 m².

Nejzajímavější vlastností je však **pokládka i na méně hladké povrchy**, např. dlažby, parkety nebo lité podlahy s nerovností spár do 2,5 mm šířky a 1mm hloubky.



PVC bytové s filcem

	třída zátěže	celková výška	šíře	nášlapná vrstva	podlahové vytápění	celková váha	hořlavost	povrchová úprava	podklad
BLACKTEX	23 / 32 / 41	2,8 mm	2, 3 a 4 m	0,40 mm	vhodné	1 950 g/m²	B_{fl}-s1	PUR	FILC
CHROMETEX	23 / 31	3,8 mm	2, 3 a 4 m	0,50 mm	vhodné	2 500 g/m²	C_{fl}-s1	PUR	FILC
QUATROTEX	23 / 31	3,8 mm	4 m	0,40 mm	vhodné	2 400 g/m²	C_{fl}-s1	-	FILC
QUINTEX	23 / 31	2,5 mm	4 a 5 m	0,25 mm	vhodné	1 550 g/m²	B_{fl}-s1	PUR	FILC
SUPERTEX	23 / 32	3,8 mm	2, 3 a 4 m	0,40 mm	vhodné	2 400 g/m²	C_{fl}-s1	-	FILC
TRENDTEX	23	2,35 mm	3 a 4 m	0,25 mm	vhodné	1 700 g/m²	C_{fl}-s1	PUR	FILC
TOPTX	23 / 32 / 41	2,9 mm	4 a 5 m	0,40 mm	vhodné	1 950 g/m²	B_{fl}-s1	PUR	FILC



White Oak 979L

BLACKTEX

třída zátěže:	23 / 32 / 41	
celková výška:	2,8 mm	
šíře:	2, 3 a 4 m	
nášlapná vrstva:	0,40 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	1 950 g/m²	
třída reakce na oheň:	B_{fl}-s1	
PUR:	ano	
použití kolečkové židle:	ne	
protiskluznost:	R10	

PODKLAD
FILC





šíře 3 a 4 m

Columbian Oak 629L



šíře 4 m

Columbian Oak 636L



šíře 3 a 4 m

Columbian Oak 649M



šíře 3 a 4 m

Columbian Oak 692M



šíře 3 a 4 m

Fumed Oak 966M



šíře 4 m

Laurel Oak 669D



šíře 4 m

Oakland 196L



šíře 2 a 4 m

Preston 090L



šíře 3 a 4 m

Texas Oak 106L



šíře 3 a 4 m

Texas Oak 136L



šíře 3 a 4 m

White Oak 979L



šíře 3 a 4 m

White Oak 997D



šíře 2 a 4 m

Zinc 099M



šíře 2 a 4 m

Zinc 996D



CHROMETEX

třída zátěže:	23 / 31		
celková výška:	3,8 mm		
šíře:	2, 3 a 4 m		
nášlapná vrstva:	0,50 mm		
podlahové vytápění:	vhodné		
celková váha:	2 500 g/m²		
třída reakce na oheň:	C_{fl}-s1		
PUR:	ano		
použití kolečkové židle:	ano		
protiskluznost:	R11		

PODKLAD
FILC





šíře 3 a 4 m

Fair Oaks 531



šíře 3 a 4 m

Jacobsen 564



šíře 2, 3 a 4 m

Memphis 592



šíře 3 a 4 m

Oslo 542



šíře 3 a 4 m

Oslo 565



šíře 3 a 4 m

Oslo 590



šíře 2, 3 a 4 m

Styx 592



šíře 2, 3 a 4 m

Styx 599



šíře 3 a 4 m

Tavel 594



šíře 3 a 4 m

Verbier 597



QUATROTEX

třída zátěže:	23 / 31	
celková výška:	3,8 mm	
šíře:	4 m	
nášlapná vrstva:	0,40 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	2 400 g/m²	
třída reakce na oheň:	C_{fl}-s1	
PUR:	-	
použití kolečkové židle:	ano	
protiskluznost:	R10	

PODKLAD
FILC





šíře 4 m

Annapurna 532



šíře 4 m

Annapurna 536



šíře 4 m

Annapurna 594



šíře 4 m

Sorbonne 584



šíře 4 m

Oslo 532



šíře 4 m

Oslo 584



QUINTEX

třída zátěže:	23 / 31	
celková výška:	2,5 mm	
šíře:	4 a 5 m	
nášlapná vrstva:	0,25 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	1 550 g/m²	
třída reakce na oheň:	B_{fl}-s1	
PUR:	ano	
použití kolečkové židle:	ne	
protiskluznost:	R10	






šíř 4 a 5 m

Gambel Oak 110L



šíř 4 a 5 m

Gambel Oak 116M

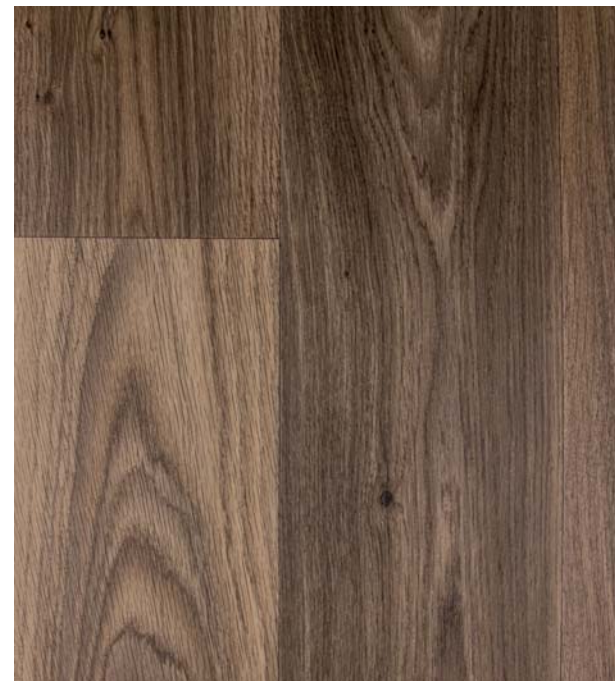

šíř 4 a 5 m

Gambel Oak 669D



šíř 4 a 5 m

Havanna Oak 019S



šíř 4 a 5 m

Havanna Oak 699L



šíř 4 a 5 m

Lime Oak 160L

SUPERTEX

třída zátěže:	23 / 32	
celková výška:	3,8 mm	
šíře:	2, 3 a 4 m	
nášlapná vrstva:	0,40 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	2 400 g/m²	
třída reakce na oheň:	C_{fl}-s1	
PUR:	-	
použití kolečkové židle:	ano	
protiskluznost:	R10	

PODKLAD
FILC





šíře 2, 3 a 4 m

Argentina 542



šíře 2, 3 a 4 m

Argentina 554



šíře 2, 3 a 4 m

Camargue 543



šíře 2 a 4 m

Eleanor 596



šíře 3 a 4 m

Helsinki 597



šíře 2, 3 a 4 m

Sorbonne 541



šíře 2, 3 a 4 m

Sorbonne 584



šíře 2, 3 a 4 m

Tavel 508



šíře 2, 3 a 4 m

Tavel 571



šíře 2, 3 a 4 m

Tavel 594



šíře 2, 3 a 4 m

Toledo 572



šíře 2, 3 a 4 m

Toledo 581



šíře 2, 3 a 4 m

Tundra 592



Tavel 554

TRENDTEX

třída zátěže:	23	
celková výška:	2,35 mm	
šíře:	3 a 4 m	
nášlapná vrstva:	0,25 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	1 700 g/m²	
třída reakce na oheň:	C_{fl}-s1	
PUR:	ano	
použití kolečkové židle:	ne	
protiskluznost:	R11	

PODKLAD
FILC

do vyprodání zásob





šíře 3 a 4 m

Jacobsen 534



šíře 3 a 4 m

Jacobsen 596



šíře 3 a 4 m

Siberia 509



šíře 3 a 4 m

Siberia 533



šíře 3 a 4 m

Sorbonne 536



šíře 3 a 4 m

Tavel 554



šíře 3 a 4 m

Toronto 506



šíře 3 a 4 m

Wander 597



TOPTEX

třída zátěže:	23 / 32 / 41			
celková výška:	2,9 mm			
šíře:	4 a 5 m			
nášlapná vrstva:	0,40 mm			
podlahové vytápění:	vhodné			
celková váha:	1 950 g/m²			
třída reakce na oheň:	B_{fl}-s1			
PUR:	ano			
použití kolečkové židle:	ne			
protiskluznost:	R10			





šíře 5 m

Aged Oak 967M



šíře 4 a 5 m

Cracked Oak 693D



šíře 4 a 5 m

Lime Oak 069L



šíře 4 a 5 m

Lime Oak 169M



šíře 4 a 5 m

Lime Oak 796M



šíře 5 m

Line Oak 906L



šíře 4 a 5 m

Texas Oak 620D



šíře 4 a 5 m

Texas Oak 693D



šíře 4 a 5 m

Valley Oak 162M



šíře 4 a 5 m

Valley Oak 639M



Výhody zátěžových PVC

Zátěžové PVC jsou velmi odolné podlahové krytiny, které jsou určeny především k vybavení prostor s vysokou frekvencí pohybu, jako jsou kanceláře, obchody, školy, školky, jídelny, restaurace apod.

Protože jsou tato PVC určena do frekventovaných prostor, jsou konstruována tak, aby opravdu vyhovovala všem nárokům, které jsou na ně kladené.

Mezi hlavní vlastnosti, které by mělo každé zátěžové PVC mít, patří **vysoká nášlapná vrstva**, **odolná povrchová úprava z polyuretanu** (PUR zabraňuje znečištění), **odolnost proti otěru či bodovému zatížení**.

Kromě již zmiňovaných užitečných vlastností a na rozdíl od homogenního PVC, kde důraz na estetiku příliš kladen není, musí zátěžové PVC jako bonus nabízet i dekorativní vlastnosti. K dostání je v mnoha barvách a dekorech imitujících dřevo, kámen či dlažbu.

PVC zátěžové

	třída zátěže	celková výška	šíře	nášlapná vrstva	podlahové vytápění	celková váha	hořlavost	povrchová úprava	podklad
AMBIENT	23 / 33 / 42	2,5 mm	2, 3 a 4 m	0,70 mm	vhodné	2 600 g/m ²	B _{fl} -s1	PUR	-
CENTRA	23 / 34 / 43	2,0 mm	2, 3 a 4 m	0,60 mm	vhodné	2 543 g/m ²	B _{fl} -s1	PUR	-
HARDLINE	33 / 42	2,3 mm	2, 3 a 4 m	0,70 mm	vhodné	2 200 g/m ²	B _{fl} -s1	-	-
NEROKTEX	33 / 42	2,7 mm	2 a 4 m	0,50 mm	vhodné	2 000 g/m ²	B _{fl} -s1	PUR	FILC
PURETEX	33 / 42	3,0 mm	2, 3 a 4 m	0,55 mm	vhodné	2 160 g/m ²	B _{fl} -s1	PUR	FILC
XTREME	34 / 43	2,0 mm	2, 3 a 4 m	0,70 mm	vhodné	2 800 g/m ²	B _{fl} -s1	PUR	-



AMBIENT

třída zátěže:	23 / 33 / 42	     
celková výška:	2,5 mm	
šíře:	2, 3 a 4 m	
nášlapná vrstva:	0,70 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	2 600 g/m²	
třída reakce na oheň:	B_{fl}-s1	
PUR:	ano	
použití kolečkové židle:	ano	
protiskluznost:	R10	



Antique Oak 026M



Falco 996M



Gambel Oak 662M



šíře 2, 3 a 4 m

šíře 2, 3 a 4 m

šíře 2, 3 a 4 m



šíř 3 a 4 m

Golden Oak 016M



šíř 3 a 4 m

Havanna Oak 613M



šíř 3 a 4 m

Havanna Oak 669D



šíř 3 a 4 m

Havanna Oak 991M



šíř 2, 3 a 4 m

Honey Oak 636M



šíř 3 a 4 m

Chalet Oak 066L



šíř 3 a 4 m

Silk Oak 603M



šíř 3 a 4 m

Silk Oak 916L



šíř 2, 3 a 4 m

Stock Oak 039M



šíř 2, 3 a 4 m

Tereza 113L



šíř 2, 3 a 4 m

Tereza 196M




šíř 2, 3 a 4 m

Tereza 368M



šíř 2, 3 a 4 m

Tereza 639M

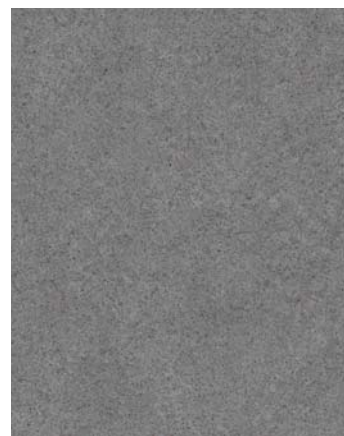


šíř 2, 3 a 4 m

Tereza 976M



šíř 2, 3 a 4 m

Vero 162L

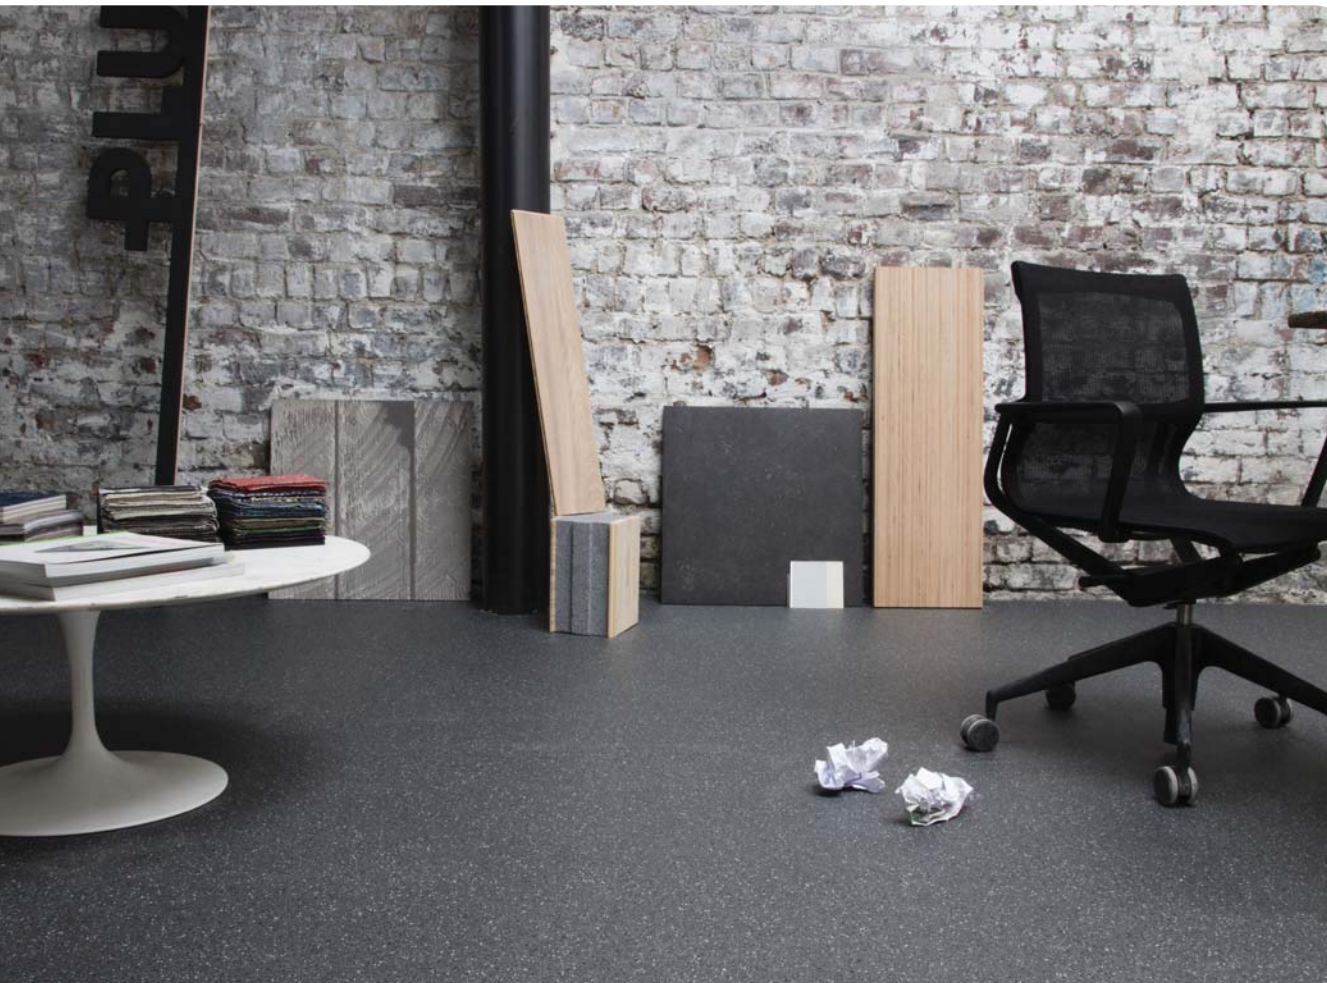

CENTRA

třída zátěže:	23 / 34 / 43	
celková výška:	2,0 mm	
šíře:	2, 3 a 4 m	
nášlapná vrstva:	0,60 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	2 543 g/m²	
třída reakce na oheň:	B_{f1}-s1	
PUR:	ano	
použití kolečkové židle:	ano	
protiskluznost:	R10	



do vyprodání zásob



Allure T05




Allure T33



Allure T43



Artex T30

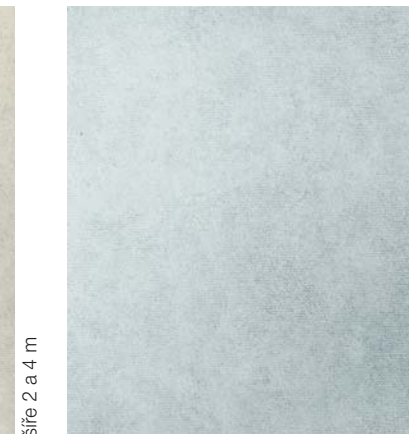

Artex T92



Artex T95

šife 2 a 4 m



Calais 634

šife 4 m



Camargue T93

šife 3 a 4 m



Camargue T51

šife 3 a 4 m



Camargue T52

šife 3 a 4 m



Chaparral Oak T98

šife 4 m



London Stone T68

šife 2 a 4 m



London Stone T93

šife 2 a 4 m



London Stone T96

šife 2 a 4 m



Sedna T14

šife 2 a 4 m



Sedna T32

šife 2 a 4 m



Sedna T75

šife 2 a 4 m



Sedna T92

šife 2 a 4 m



Sedna T94

šife 2 a 4 m



Sedna T99

šife 2 a 4 m



HARDLINE

třída zátěže:	33 / 42	
celková výška:	2,3 mm	
šíře:	2, 3 a 4 m	
nášlapná vrstva:	0,70 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	2 200 g/m²	
třída reakce na oheň:	B_{fl}-s1	
PUR:	-	
použití kolečkové židle:	ano	
protiskluznost:	R10	



Botticelli T93



šíře 2, 3 a 4 m

Music 633



šíře 2, 3 a 4 m

Music 634



šíře 2, 3 a 4 m

Music 652



šíře 2, 3 a 4 m

Music 675



šíře 2, 3 a 4 m

Music 693



šíře 2, 3 a 4 m

Music 696




šíře 2, 3 a 4 m

Rozel T33



šíře 2, 3 a 4 m

Tavel T30

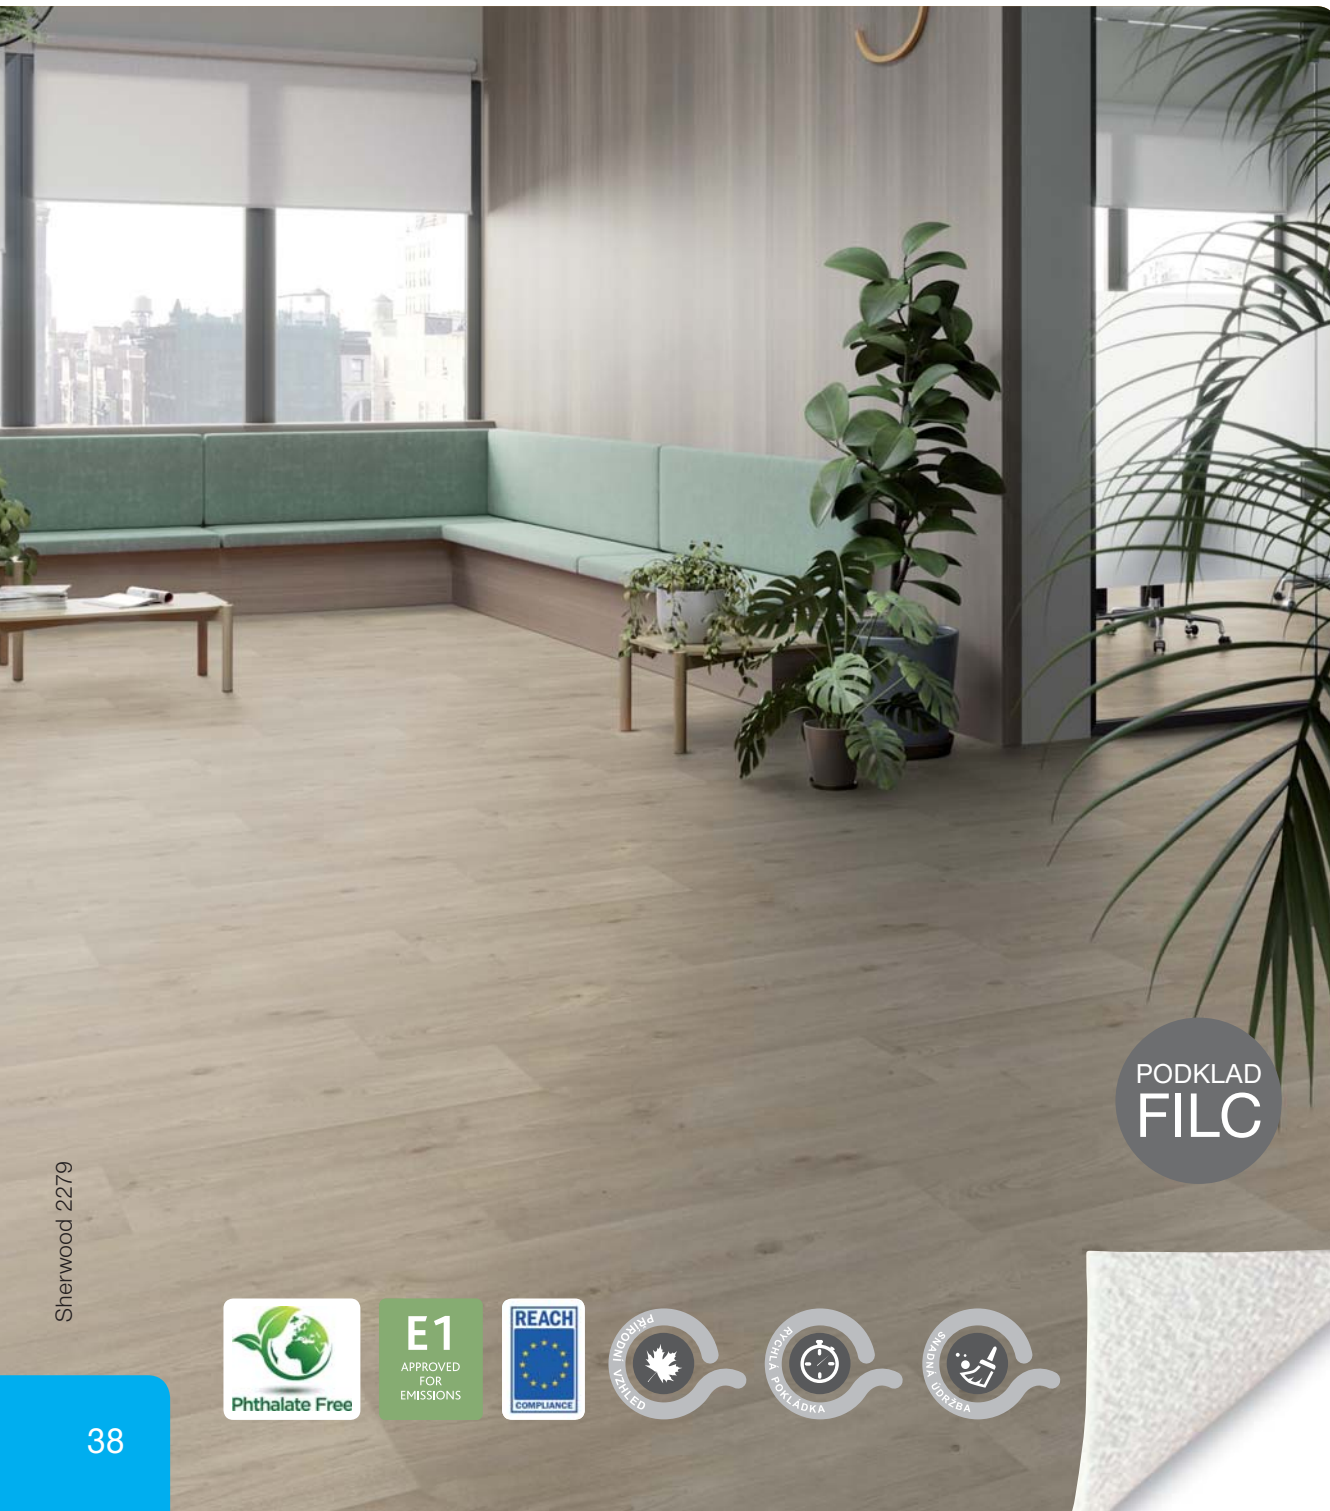

NEROKTEX

třída zátěže:	33 / 42	
celková výška:	2,7 mm	
šíře:	2 a 4 m	
nášlapná vrstva:	0,50 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	2 000 g/m²	
třída reakce na oheň:	C_{fl}-s1	
PUR:	ano	
použití kolečkové židle:	ne	
protiskluznost:	R10	



Elegant 2269



Elegant 2271





šíř 4 m

Elegant 2272



šíř 4 m

Elegant 2273



šíř 4 m

Elegant 2274



šíř 2 a 4 m

Harlem 2283



šíř 2 a 4 m

Harlem 2287



šíř 4 m

Sherwood 2275



šíř 4 m

Sherwood 2277



šíř 4 m

Sherwood 2278



šíř 4 m

Sherwood 2279



šíř 4 m

Sherwood 2298



PURETEX

třída zátěže:	33 / 42	
celková výška:	3,0 mm	
šíře:	2, 3 a 4 m	
nášlapná vrstva:	0,55 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	2 160 g/m²	
třída reakce na oheň:	B_{fl}-s1	
PUR:	ano	
použití kolečkové židle:	ano	
protiskluznost:	R10	



do vyprodání zásob





Disa 779M

šíře 2,3 a 4 m



Lime Oak 096L

šíře 3 a 4 m



Lime Oak 161M

šíře 3 a 4 m



Lime Oak 169M

šíře 3 a 4 m



Lime Oak 613M

šíře 3 a 4 m



Lime Oak 661D

šíře 3 a 4 m



Lime Oak 796M

šíře 3 a 4 m



Lime Oak 960L

šíře 3 a 4 m



XTREME

třída zátěže:	34 / 43	
celková výška:	2,0 mm	
šíře:	2, 3 a 4 m	
nášlapná vrstva:	0,70 mm	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	2 800 g/m ²	
třída reakce na oheň:	B _{fl} -s1	
PUR:	ano	
použití kolečkové židle:	ano	
protiskluznost:	R10	

do vyprodání zásob



Barn Pine 696D

šíře 2 a 4 m



šíře 2, 3 a 4 m

Golden Oak 690L



šíře 2, 3 a 4 m

Golden Oak 696L



šíře 2, 3 a 4 m

Havanna Oak 602M



šíře 2, 3 a 4 m

Havanna Oak 662M



šíře 2 a 4 m

Havanna Oak 696L



šíře 2 a 4 m

Honey Oak 961M



šíře 2, 3 a 4 m

Lime Oak 976M



šíře 2, 3 a 4 m

Mira 116L



šíře 2, 3 a 4 m

Mira 160L



šíře 2, 3 a 4 m

Mira 190L

XTREME



šíře 2 a 4 m

Mira 220L




šíře 2 a 4 m

Mira 330M



šíře 2 a 4 m

Mira 440M

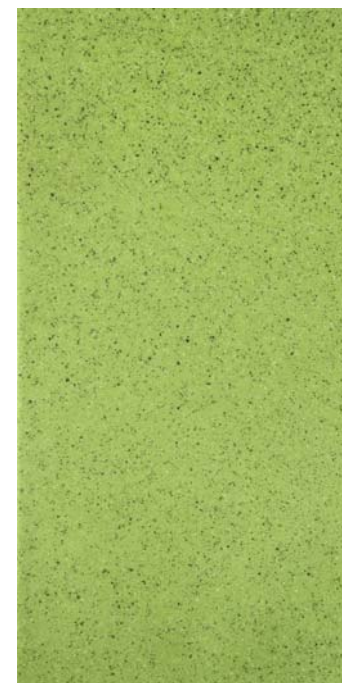

šíře 2 a 4 m

Mira 550M

■ do vyprodání zásob




šíře 2, 3 a 4 m

Mira 690D



šíře 2, 3 a 4 m

Mira 707M

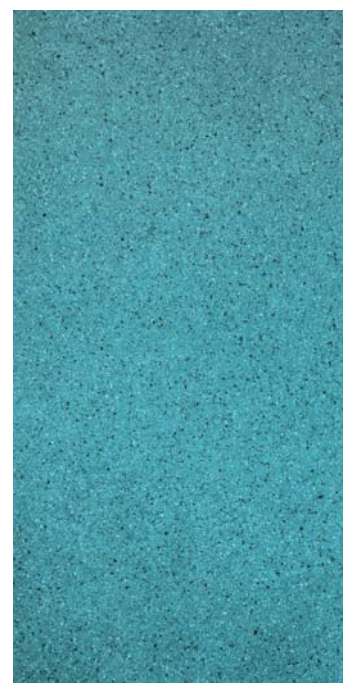

šíře 2 a 4 m

Mira 750M



šíře 2, 3 a 4 m

Mira 770M



Mira 790D

šíře 2, 3 a 4 m



Mira 909L

šíře 2, 3 a 4 m



Mira 970M

šíře 2, 3 a 4 m



Mira 990D

šíře 2, 3 a 4 m



Natural Oak 369M

šíře 2, 3 a 4 m



Natural Oak 226M

šíře 2 a 4 m



Pure Oak 946E

šíře 2, 3 a 4 m



Pure Oak 904M

šíře 2 a 4 m



Silk Oak 109S

šíře 2, 3 a 4 m



Valley Oak 636D

šíře 2 a 4 m



Výhody homogenních PVC

Léty ověřené homogenní PVC podlahy nabízí vysoce odolné a extra trvanlivé řešení pro prostory s velmi hustým provozem. Kvalitní suroviny a inovační povrchové úpravy zajišťují dlouhodobě vynikající technologické vlastnosti a kvalitní vzhled, jednoduchou a rychlou údržbu a vynikající poměr životnosti a nákladů. Je ideální pro komerční prostory například ve zdravotnictví, školství, maloobchodních prodejnách a dokonce i v průmyslu.

A čím to, že jsou homogenní PVC podlahy tak odolné?

PVC homogenní podlahy se jako jedny z mála podlahových krytin skládají pouze z jedné vrstvy a mají tak v celém průřezu stejné složení, barvu a vzor, což přináší dané krytině tu vlastnost, že snese více námahy a déle vydrží oproti jiným podlahovým krytinám.

Minimální opotřebení také zaručují suroviny, které jsou pod vysokým tlakem válcovány nebo lisovány a tím zaručují podlahovině ty nejlepší užité vlastnosti. Bezesporně nejzajímavější vlastností je exkluzivní a patentovaná **povrchová úprava Evercare**, která krytině zaručuje snadnou údržbu (až o 80 % méně vody a mycího prostředku pro čištění), odolnost vůči skvrnám a chemikáliím, efekt navoskované podlahy bez nutnosti opětovného nanesení.

Co by Vás také mohlo zajímat:

- 100% recyklovatelné
a neobsahují těžké kovy, rozpouštědla, formaldehyd.
- o 99 % snížený nárůst bakterií
- 25 % materiálu pochází z obnovitelných zdrojů

Homogenní PVC

	třída zátěže	celková výška	šíře	nášlapná vrstva	podlahové vytápění	celková váha	hořlavost	povrchová úprava	podklad
MIPOLAM TROPLAN	34 / 43	2,0 mm	2 m	–	vhodné	3 300 g/m ²	B _{fl} -s1	EVERCARE	–



MIPOLAM TROPLAN

třída zátěže:	34 / 43	
celková výška:	2,0 mm	
šíře:	2 m	
nášlapná vrstva:	-	
podlahové vytápění:	vhodné	
celková váha:	3 300 g/m²	
třída reakce na oheň:	B_{fl}-s1	
EVERCARE:	ano	
použití kolečkové židle:	ano	
protiskluznost:	-	

k dispozici
i svařovací šňůry





Mipolam Troplan 1004

svařovací šňůra č. 05850242

šíře 2 m



Mipolam Troplan 1010

svařovací šňůra č. 05850644

šíře 2 m



Mipolam Troplan 1035

svařovací šňůra č. 05850896

šíře 2 m



Mipolam Troplan 1036

svařovací šňůra č. 05850638

šíře 2 m



Mipolam Troplan 1040

svařovací šňůra č. 05850016

šíře 2 m



Informace, které vás zajímají...

Jak změnit charakter místnosti opticky?

Při zařizování obytných místností hrají barvy, struktury a materiály klíčovou úlohu. Například světlá podlaha interiéru opticky zvětší a projasní díky odrazu světla. Hodí se do tmavších místností, kam neproniká tolik světla. Rovněž užší a delší prkna různých délek umožní vytvořit efekt většího prostoru a to platí o všech typech podlahy. Širší prkna shodné délky takový efekt nemají. Stejně tak pro optické rozšíření pokoje funguje i dekor na podlaze. Orientujte jeho směr rovnoběžně s kratší stěnou prostoru. Tím docílíte optického rozšíření a zkrácení místnosti. Důležitá je i volba ochranných lišt. Pokud mají obvodové lišty barvu shodnou s podlahou, ta se opticky zvětší. Naopak prostor s lištami ve stejné barvě jako stěny je zdánlivě menší.

Je tvrdší PVC lepší než to měkké?

Měkčí komfortní PVC s tvarovou pamětí zajistí vyšší pohodlí. Tvrdé PVC je sice o trochu méně komfortní, ale to je zapříčiněno jeho konstrukčním řešením, které je nastaveno pro vyšší zátěž. Pokud však nohy nábytku mají ostré hrany nebo malé dosedací plochy, poškodí bez výjimky každé PVC, a to i takové, které je určené na opravdu vysokou zátěž. Je tedy vhodné promyslet i nákup podložek pod nohy nábytku.

Jak správně změřit podlahu?

Pokud objednávejte PVC, je nutné k celkové ploše místnosti připočítat i minimální přesah, a to i do každých dveří v místnosti o velikosti minimálně 5 cm (schová se pod práh). Zaměření místnosti pro pokládku PVC je tedy nutné provést pečlivěji, protože PVC se řeže z rolí dle požadavků zákazníka a takto upravené zboží nelze vrátit ani na něj uplatňovat reklamace a nároky spojené se špatným rozměrem.

Jak udržovat a čistit PVC?

Povrch většiny PVC je opatřený PUR vrstvou, která zvyšuje jeho odolnost a snižuje nároky na údržbu. Podlahy se tak snadno udržují čisté jen pravidelným zametáním, vytíráním či luxováním. Nezapomeňte, že byste měli používat čisticí přípravky vhodné pro tento typ podlahy a že i PUR vrstva se doporučuje po čase znovu nanést a to speciálním přípravkem. Při kontaktu PVC s některými látkami, jako je chlór a přípravky obsahující organická rozpouštědla, mohou na povrchu vzniknout neodstranitelné skvrny. Stejně tak mohou podlahu nenapravitelně poničit abrazivní čisticí přípravky, které mechanicky obrušují povrch.

Mohu PVC položit na volno, nebo musím lepit?

Výrobci doporučují všechny typy PVC celoplošně lepit nebo fixovat, což neplatí u PVC s filcem, u kterých je možné volné polo-

žení bez nutnosti fixace až do 16 m². Samozřejmě i zde je nejlepší volba fixace. Volnou pokládku PVC na filcu vždy konzultujte s dodavatelem nebo odbornou firmou individuálně. Každé prostředí je specifické a není snadné určit, kdy je možné PVC na filcu položit volně

Musím si objednat odbornou pokládku?

Podlahářské práce je rozumné svěřit zkušeným odborníkům, pokládka vyžaduje praktické zkušenosti. Odborná montáž přináší několik výhod, např. úsporu vašeho času, záruku na pokládku a delší životnost PVC.

Mohu PVC použít na podlahové topení?

PVC má většinou nízký tepelný odpor, který nemá prakticky žádný vliv na výkon topení. Instalace je nejvhodnější na podlahu s teplovodním vytápěním, které nepřesahuje teplotu podlahy nad 27 °C. Podmínkou instalace PVC na podlahové topení je celoplošné lepení. Je však nutné před pokládkou nejméně 2 dny předem podlahové topení úplně vypnout a po celou dobu podlahářských prací udržet minimální teplotu v místnosti okolo 18 °C. Opětovné zapnutí je možné až po úplném vytvrdnutí lepidla, tj. po 72 hodinách s postupným natápěním až do úplné provozní teploty max. 27 °C na povrchu konkrétní podlahoviny.

Kdy nemám nárok na reklamaci?

Záruka se nevztahuje na zboží prodané v nižší či jiné kvalitě, kde bylo na vadu upozorněno již před prodejem, dále na zboží poškozené špatnou přepravou a manipulací kupujícího se zbožím. Nárok na reklamaci nevzniká ani u zboží poškozeného neodbornou pokládkou, dlouhodobou vlhkostí, nesprávným užíváním nebo údržbou. Nelze reklamovat rozdíly barev u různých šarží zboží, odlišnosti v lesku a struktuře oproti prezentovaným snímkům a vzorkům.

Mohu používat kolečkové židle?

Pokud je na informačním štítku PVC umístěn piktogram kolečkové židle, stále není vhodnost zcela zaručena. Kolečkové židle musí být vybaveny měkkými kolečky z polyurethanu, typ W, dle normy EN 125929. U jiných typů koleček je doporučeno instalovat v místě pojezdu židle podložku.

Co na PVC nepatří?

Při dlouhodobém kontaktu mohou některé materiály způsobit neodstranitelné barevné skvrny na všech typech PVC. Tyto skvrny sice nejsou vidět ihned, ale až postupnou migrací pigmentu do PVC a působením okolních vlivů. Na PVC nepatří gumové ani plastové předměty jako gumová obuv, pneumatiky, gumové podložky apod.

Čistící přípravky



Dr. Schutz CC
PU - aktivní čistič



Dr. Schutz CC
základní čistič přípravek R



Dr. Schutz CC
MAT-3000PU - ošetření
podlahových krytin

750 ml



Sidolux Expert
na mytí PVC, dlažby,
linoleum

750 ml



Sidolux Premium
Floor Care
na vinyl, linoleum,
dlažbu, obklady
- Marseille Soap



Sidolux Premium
Floor Care
na vinyl, linoleum,
dlažbu, obklady
- kokos a máta



Sidolux Premium
Floor Care
na vinyl, linoleum,
dlažbu, obklady
- Ylang Ylang

1000 ml



1000 ml

Sidolux Universal
univerzální čistič prostředek
/ různé vůně

obytné prostory
- namáhání vysoké



veřejné
a komerční prostory
- namáhání nízké



veřejné
a komerční prostory
- namáhání střední



veřejné
a komerční prostory
- namáhání vysoké



veřejné a komerční
prostory - namáhání
velmi vysoké



prostory
pro lehký průmysl
- namáhání mírné



prostory
pro lehký průmysl
- namáhání střední



prostory
pro lehký průmysl
- namáhání vysoké



celková výška
(tloušťka)



šíře



nášlapná
vrstva



vhodné do prostor
s podlahovým
vytápěním



celková váha
g/m²



třída reakce
na oheň - snížená
hořlavost - B



třída reakce
na oheň - snížená
hořlavost - C



povrchová
úprava
PUR



povrchová
úprava
EVERCARE



stále používání
kolečkových židlí



odolnost
proti uklouznutí



Uvedené dekory jsou reprodukcemi skutečných krytin, odrážejí pouze část celkové struktury a barvy dané krytiny a mohou se lišit od originálu.

PVC jsou dodávány v povolené toleranci délkových a šířkových rozměrů s odchylkou -2,0 %, kladné odchylky nejsou stanoveny a nepovažují se za vadu. Délkové nebo šířkové tolerance se řídí ČSN P CEN/TS 14159. Barvy PVC se mohou vlivem tisku mírně lišit. Za tiskové chyby neručíme.

UPOZORNĚNÍ

Čistící přípravky

Piktogramy



B-line.cz

