

COSMOS - Luxury vinyl flooring

Technical data sheet Glue down

	contains	m ²	Gross weight
1 pack glue down 30 planks	15 planks	3.367 m ²	12.01 kg
1 pallet glue down 30 planks	95 packs	319.85 m ²	1180 kg
1 pack glue down 30 tiles	18 tiles	3.34 m ²	12,01 kg
1 pallet glue down 30 tiles	78 packs	260.87 m ²	970 kg

product specifications

			Glue Down planks/tiles
Dimensions	EN ISO	24346	1219.2 x 184.1 mm // 609,8 x 304,8 mm
Total thickness	EN ISO	24346	2 mm
Thickness of the wear layer	EN ISO	24340	0.3 mm
Total weight	EN ISO	23997	3.4 kg/m ²
Usage classification	EN ISO	10582	23 / 31
Residential warranty			15 years
Commercial warranty			3 years

test results

Underfloor heating	EN ISO	12524	suitable max 27°C (80°F)/ electrical floorheating systems max 60 W/m ²
Castor chair	EN ISO	4918	pass
Fire resistance	EN ISO	13501-1	Bfl-s1
Chemical resistance	EN ISO	26987	OK
Thermal resistance	EN ISO	8302	0,01 m ² K/W
Residual indentation	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm
Slip resistance	DIN	51130	R10
	EN ISO	13893	Class DS
Sound reduction: impact sound	EN ISO	717-2	2 dB
Reflected walking sound	EPLF draft	021029-3-2004	-
Light fastness	EN ISO	105-B02	> 6
Dimensional stability	EN ISO	23999	≤ 0,15 %
Formaldehyde	EN ISO	717-1	E1
Lock Strength	EN ISO	10582	-




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



COSMOS - Luxury vinyl flooring

Technical data sheet Glue down

Glue down 30

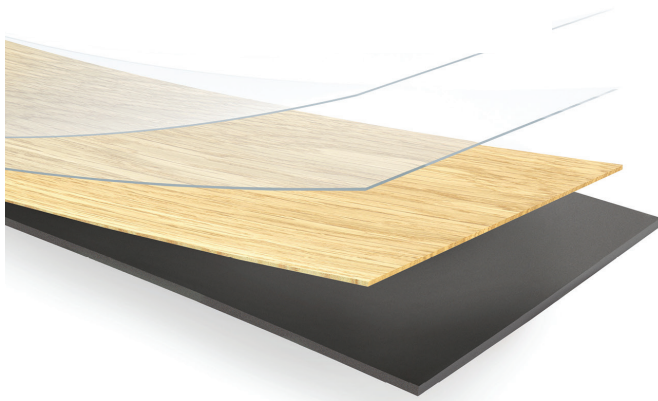

- ① Protective PU lacquer
- ② Wear layer 0,3 mm
- ③ Decorative printfilm

Total thickness: 2 mm