



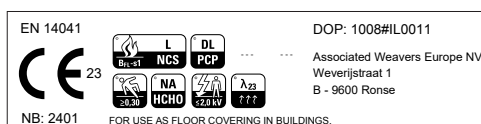


Výrobní postup	ISO 2424		1/10 všivaná smyčka
Šíře	EN ISO 24342	cm	50cm x 50cm (20 ks/boxu)
Primární podklad	ISO 2424		Polyester non-woven
Sekundární podklad	ISO 2424		Bitumen
Složení vlákna	ISO 2424		iMax® 100% Solution Dyed Nylon (SDN)
Celková výška	ISO 1765	mm	6,1
Výška vlasu	ISO 1766	mm	2,6
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m²	4.145
Hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m²	450
Povrchová hmotnost vlasu	ISO 8543	g/m²	270
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm³	0,104
Počet vpichů	ISO 1763	/dm²	2.010
Elektrostatické vlastnosti	ISO 6356	kV	≤ 2
Třída zátěže	EN 1307		33
Třída komfortu	EN 1307		LC1
Absorpce zvuku ΔLw	ISO 10140	dB	21
Absorpce zvuku	ISO 354	Freq. Hz as	125 250 500 1000 2000 4000 0,03 0,03 0,06 0,15 0,31 0,45
Absorpce zvuku	ISO 354	aw	0,15 (H)
Tepelná odolnost	ISO 8302	m².K/W	0,06
Rozměrová stabilita	EN 986	%	≤ 0,20
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl - s1 Loose laid (2022/045-1)
DOP			1008#IL0011
Směr pokládky			

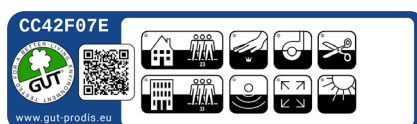


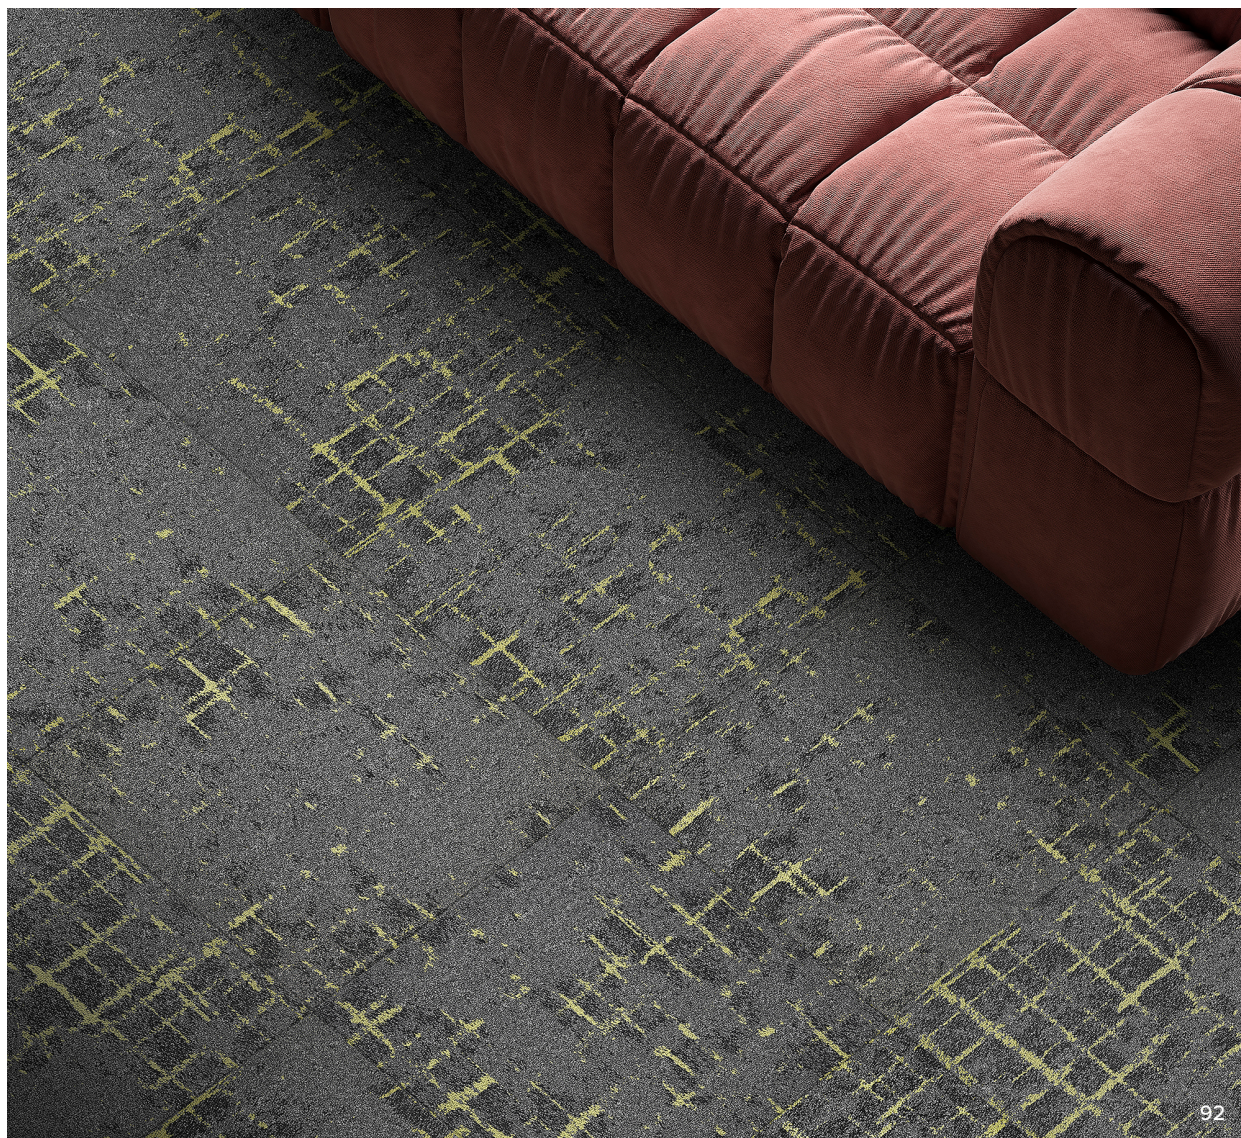


92




91 50x50cm



92 50x50cm



95 50x50cm



97 50x50cm



96 50x50cm