




TOP
AKUSTIKA



TOP
KOMFORT



TOP
DEKORY



TOP
ODLNOST

“
myReference,
”

TOPSILENCE


DESIGN

Gerflor
theflooringgroup



1087 TIKAL GREY

NOVÁ | TICHÝCH GENERACE | PODLAH



TOP ODOLNOST

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
TRÍDA ZÁTĚŽE 32



TOP RENOVACE

VHODNÉ PRO
REKONSTRUKCE
POKLÁDKA NA DLAŽBU




TOP IZOLACE

KORKOVÁ VRSTVA
PŘÍRODNÍ MATERIÁL




TOP AKUSTIKA

ZVUKOVÁ IZOLACE
(VINYL + HDF)



TOP DEKORY

VYSOKÁ KVALITA DESIGNU
A POVRCHOVÝCH TEXTUR




REÁLNÉ DEKORY



TOP KOMFORT

TEPLÁ A PŘÍJEMNÁ
PODLAHA





0015 BRAGA


TOPSILENCE

DESIGN

Třída zátěže 32



9,5 mm



PUR+ MATT



Snadná údržba

4D DESIGN

RELIÉFNÍ STRUKTURA S 4V SPÁRAMI



Realistický design

MATNÝ PODVRCH



Přirozený vzhled

ČIRÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA



Barevnost a design ve vysokém rozlišení

KOLEKCE

Široká paleta dekorů a formátů

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE

1 VINYL




Absorpce hluku



Komfortní chůze

2 DŘEVOVLÁKNITÉ HDF JÁDRO



Vysoká stabilita



Ideální pro renovace

AKUSTICKÁ IZOLACE

KORKOVÝ PODKLAD



ZÁMEK LOCK






0004 PENICHE



1087 TIKAL BLOND



0012 TAVIRA WHITE
22,9 x 123,5 cm

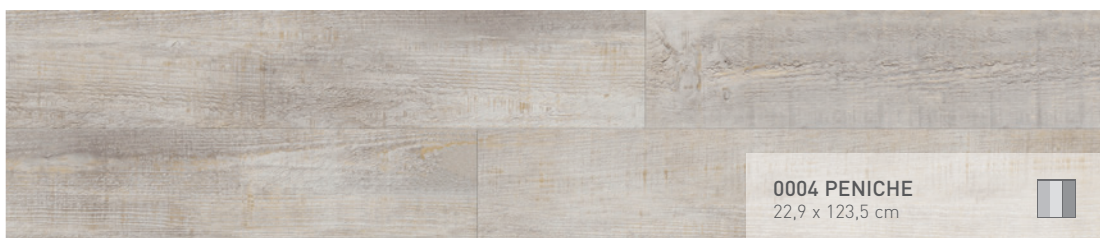


0004 PENICHE
22,9 x 123,5 cm



0007 CARVALHO
22,9 x 123,5 cm



0010 ARDA PEARL

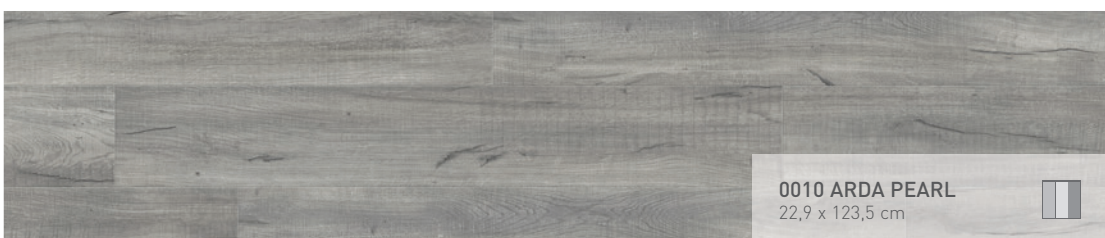



0006 RUIVO BROWN



0003 DOURO
22,9 x 123,5 cm



0006 RUIVO BROWN
22,9 x 123,5 cm



0015 BRAGA
22,9 x 123,5 cm



1031 TAVIRA NATURE
22,9 x 123,5 cm



1085 TIKAL SAND
22,9 x 181,5 cm



1086 TIKAL GREY
22,9 x 181,5 cm



1087 TIKAL BOND
22,9 x 181,5 cm

ODSTÍNOVÉ VARIACE DEKORU:




malé



střední




1085 TIKAL SAND

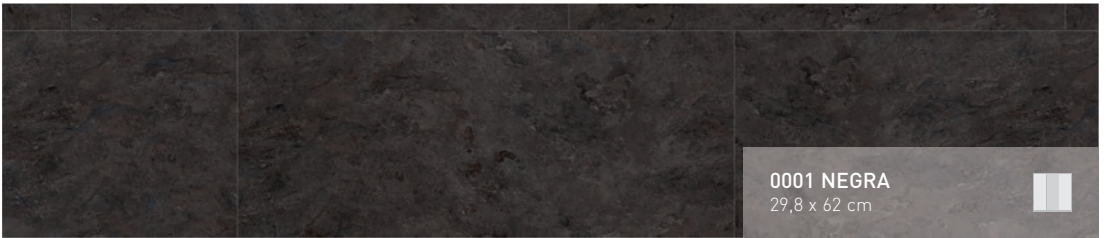

0001 NEGRA
29,8 x 62 cm



0002 MINHO
29,8 x 62 cm

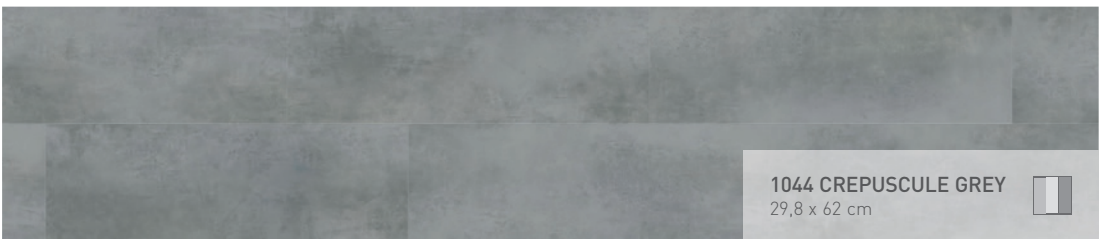

1044 CREPUSCULE GREY
29,8 x 62 cm



0001 NEGRA



1044 CREPUSCULE GREY



0003 DOURO

POPIS	NORMY	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ
Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	9,5
Hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	9880
Formát	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	229 × 1235 / 229 × 1815 / 298 × 620
KLASIFIKACE			
Norma / Produktová specifikace	-	-	EN 16511
Evropská klasifikace	EN ISO 10874 (EN 685)	třída	32
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1
Vznik elektrického náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra	DIN 51 130	třída	R10
VLASTNOSTI			
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	16
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,15
Odolnost vůči bodové zátěži	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10
Zkouška kolečkovou židlí (Castor test)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	PUR+ Matt
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100



Prodejce:

Dovozce:
Gerflor CZ s. r. o.
 Na Statkách 585
 783 01 Olomouc – Česká republika
www.gerflor.cz

Gerflor
 theflooringgroup